


planika



Fiche de produit

Le système de cloisons de séparation pour bureau PLANIKA est entièrement démontable, offrant polyvalence et flexibilité de conception dans n'importe quel espace, sans l'engagement à long terme des cloisons sèches conventionnelles. Sa structure en acier robuste et sa modularité permettent d'interchanger facilement les panneaux et d'ajouter des meubles en un rien de temps. Prêt à recevoir l'électricité et la plomberie, sùr et facile à nettoyer, PLANIKA est la solution parfaite pour tous les environnements.

Structure

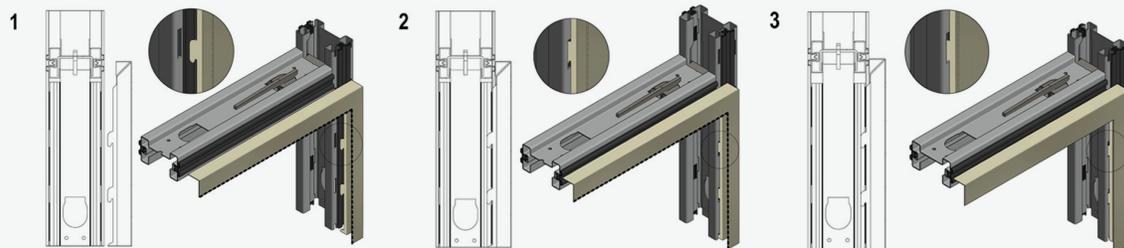

1

muraflex

planika



Verre et panneaux :

Panneaux

- Panneaux en acier: plaque de plâtre enveloppé d'une tôle d'acier
- Panneaux en bois : laminé basse pression appliqué sur planche de bois d'ingénierie
- Finis personnalisés disponibles tels que tissu ou feutre

Verre

- Verre simple et double
- Épaisseur : 1/2 po ou 3/8 po
- Verre trempé, laminé, extra clair, verre de spécialité

Profil :

Système de panneaux assemblé sur place
Dimensions: 4 po de largeur
Structure en acier
Panneaux interchangeable avec crochets
S'intègre à la construction de bâtiments conventionnels
s'intègre aux systèmes de façade de bureau MIMO, FINO et QUADRO

Portes :

Accueille toutes les portes Muraflex
Quincaillerie de porte standard

- Poignée standard ou tubulaire
- Verrouillable ou non verrouillable
- Seuil de porte tombant disponible sur les portes avec cadre et les portes en bois
- Fermeture/ouverture en douceur disponible sur toutes les portes battantes

Hauteur maximale de la porte : 10 pi

Tolérance :

Tolérance en haut et en bas: 2-3/8 po

Jonction :

Mur à mur, en L (coin), angle variable, et condition en T

Condition de plafond :

Peut être installé sur un plafond à retombée, un plafond acoustique ou comme système autoportant
Hauteur illimitée

Propriétés acoustiques :

Plages d'indice CTS testés pour l'assemblage (selon les options) : 42 - 55

Composants électriques intégrés :

Câblage haute et basse tension
Composants électriques intégrés, y compris module de réservation de salle, lecteur de carte et gâche électrique disponibles
Peut accueillir de la plomberie
Quincaillerie antipanique disponible

Délais d'exécution :

8 à 10 semaines avec système standard
10 à 12 semaines avec système personnalisé

planika



Durabilité

Chez Muraflex, nous nous engageons à diminuer notre impact sur l'environnement. Nous nous engageons également à améliorer continuellement nos procédures en matière de développement de produits, d'approvisionnement, d'emballage et de distribution afin de minimiser notre empreinte environnementale.



Declare.



Finis

Bois
Blanc



Bois
Sésame



Bois
Érable Maritime



Bois
Gingembre



Bois
Carbone



Bois
Dalia



Acier
Blanc Polaire



Acier
Argent

