
Guide de désassemblage de produit

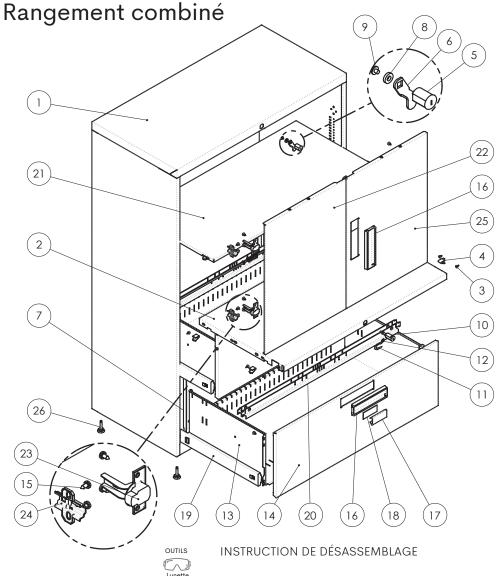

No.	Description	QTÉ	Matériaux
1	Caisse	1	Acier
2	Tablette centrale	1	Acier
3	Vis mécanique	8	Acier
4	Support tablette	8	Acier
5	Serrure centrale	1	Acier
6	Loquet de porte	1	Acier
7	Tige interlock tiroir	1	Acier
8	Rondelle de serrure	1	Acier
9	Vis de serrure armoire	1	Acier
10	Serrure centrale classeur	1	Acier
11	Crochet de serrure	1	Acier
12	Arrêt de serrure	1	Acier
13	Tiroir fixe	2	Acier
14	Devant fixe	2	Acier
15	Vis mécanique	26	Acier
16	Poignée	3	Aluminium
17	Porte carte	2	PVC
18	Carte blanche	2	Carton
19	Glissière classeur	2	Acier
20	Barre de suspension	4	Acier
21	Tablette amovible	1	Acier
22	Porte gauche	1	Acier
23	Charnière	4	Acier
24	Plaque de montage	4	Acier
25	Porte droite	1	Acier
26	Niveleurs	4	Acier

1. PORTES

- -Ouvrir les portes (22-25), appuyer sur la languette de déblocage de la charnière et retirer les portes.
- -Retirer les charnières (23) et les poignées en aluminium (16).

2. TIROIRS

- -Ouvrir les tiroirs complètement (13) et décrocher les tiroirs des glissières (19).
- -Retirer les façades (14) et les poignées en aluminium (16).
- -Retirer les barres de suspension (20).

3. CAISSE

- -Retirer les vis de la tablette (3), les tablettes (2-21) et les supports (4).
- -Retirer les vis et les plaques de la charnière (15-24).
- -Retirer la serrure de porte (5-6-8-9) et de tiroir (10-11-12).
- -Retirer les glissières (19).
- -Retirer la tige interlock (7).
- -Retirer les niveleurs (26).

