


AXEL

Écrans déposés et enjoliveur « DE » /
Screen inserts and "DE" top cap

**Verre givré 1 côté de ¼" d'épaisseur
ou feutre semi-rigide ⅜" d'épaisseur /**
*¼" thick tempered glass, frosted on 1 side
or in ⅜" semi-rigide felt*

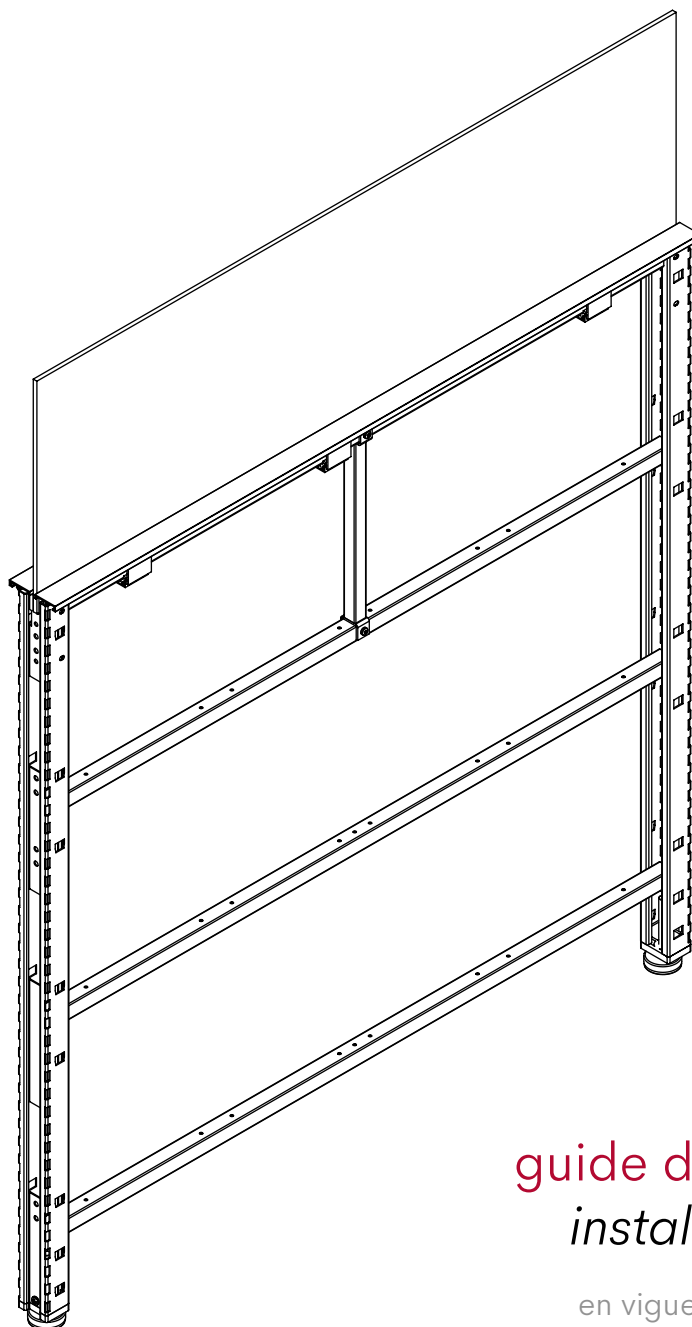

guide d'installation
installation guide

en vigueur le 7 février 2019
effective February 7th 2019

révision - 06 juillet 2023
UPDATED - July 06th 2023

artopex®

1


Installer le renfort central 6" H. ou 12" H. Le renfort central doit être décentré si une prise électrique est spécifiée au centre du cadre.

Install the 6" H. or 12" H. central reinforcement. The central reinforcement has to be off-center if an electrical outlet is in the center of the panel.

**IMPORTANT :**

Pour les cadres de 48", 54" et 60" de large /
For frames 48", 54" and 60" wide.

Vis autoperçante
#10 x 1/2" (4x) /
Self-tapping screw

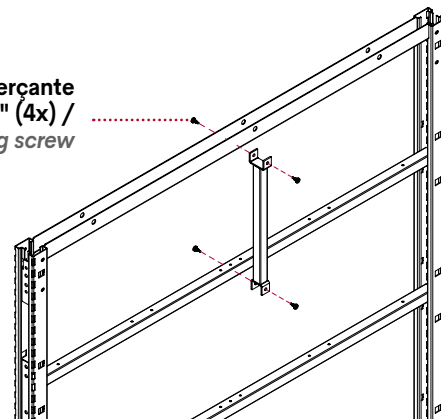


2

Installer les supports d'écran déposés alignés aux perçages prédéfinis à l'intérieur de la traverse du haut du cadre.

Install screen insert supports aligned with predefined holes inside the rail at the top of the frame.

Vis tête ronde
M4 x 10mm (2x) /
Round head screw

Écrous de blocage
M4 (2x) /
Locknut

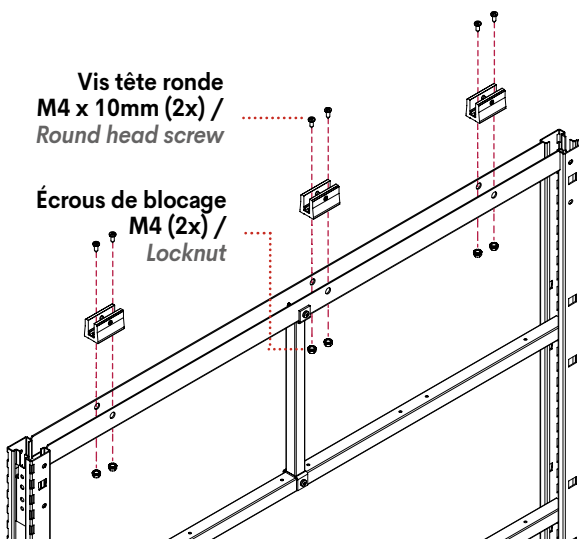


3

Installer les attaches de fixation d'enjoliveur de dessus « DE » et bloquer ces dernières avec les barrures.

Install fastener brackets for "DE" top cap and block them with fastener bracket locks.

Attache de fixation « DE » /
Fastener bracket "DE"



Barrure pour attache de fixation /
Fastener bracket lock

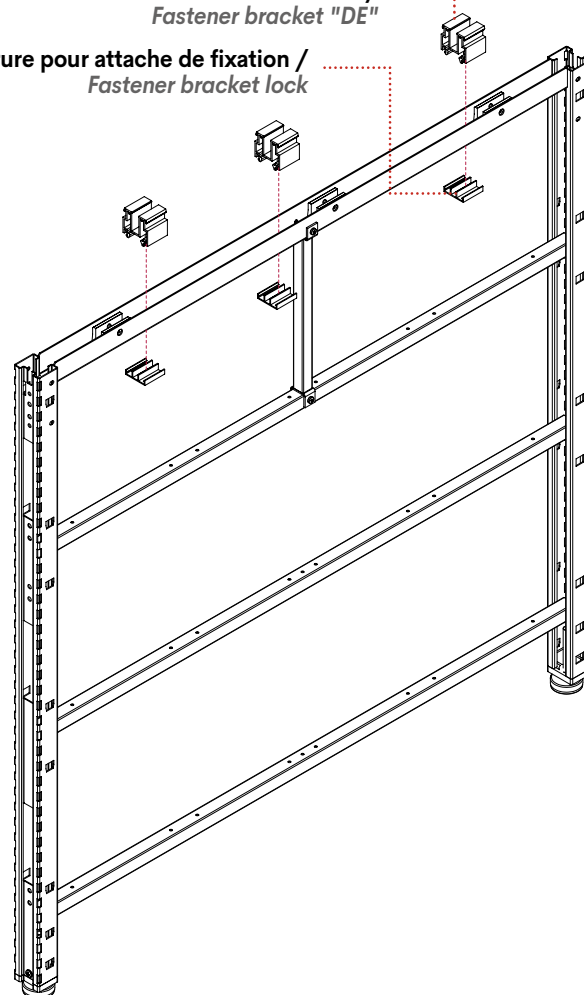

Longueur d'écran déposé / Length of screen inserts	Nombre d'attache de fixation / Number of fastener brackets	Nombre de support d'écran déposé / Number of screen insert supports
24"	2	2
30"	3	2
36"	3	3
42"	3	3
48"	3	3
54"	5	3
60"	5	4
66"	5	4
72"	6	4

4

Mettre les cales de retenue en dessous de l'écran en verre ou en feutre, alignées avec les supports.
Attach retainers under the glass or felt screen insert, aligned with supports.

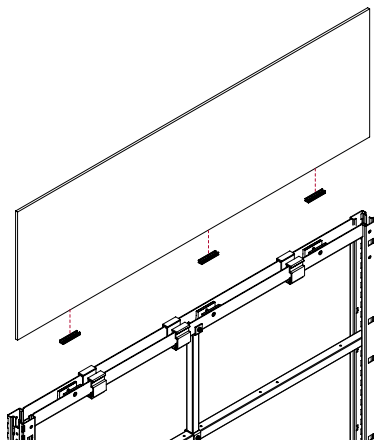


**Cale de retenue
pour verre /
Glass retainer**



**Cale de retenue
pour feutre /
Felt retainer**

5

Insérer l'écran au fond des supports.
Insert screen at the bottom of supports.

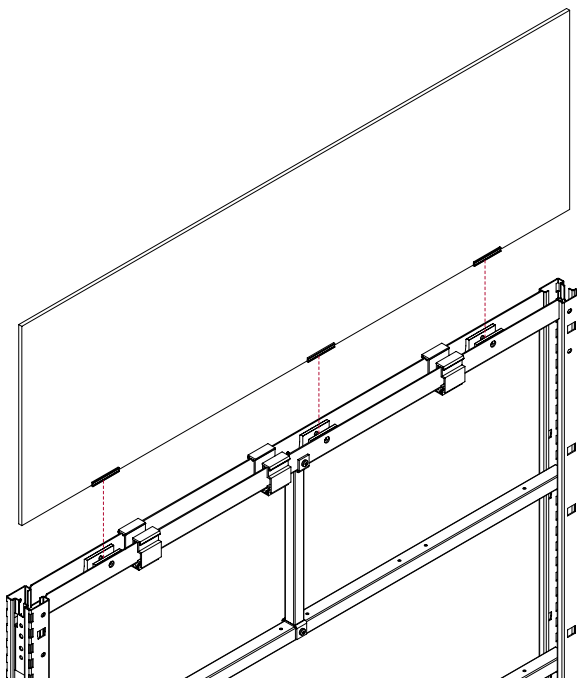


6

Insérer entre le verre et les supports les plaquettes de retenue.
Insert the retaining plates between the glass and the supports.



IMPORTANT :


Pour les écrans en verre déposé seulement. /
For glass screen insert only.

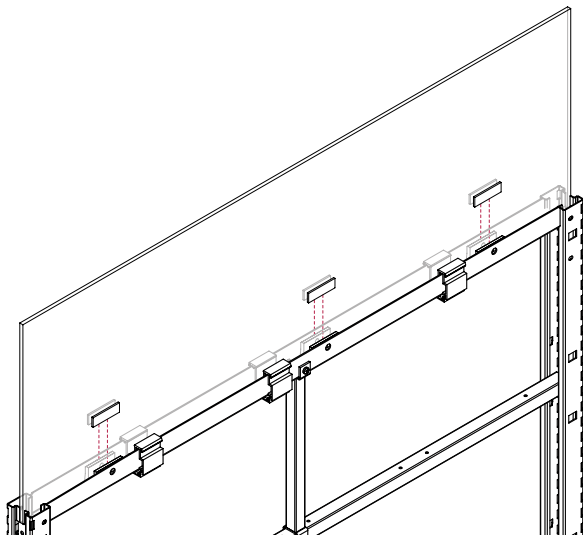

7

Serrer en place en faisant l'ajustement de niveau.
Tighten in place with the level adjustment.

Vis de serrage (2x) /
Clamping screw (2x)

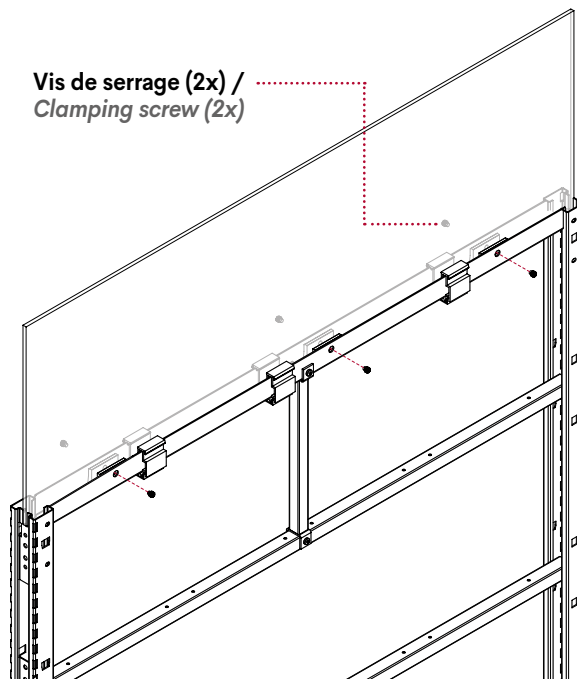

8

Fixer par pression les enjoliveurs de dessus « DE ».
Press "DE" top caps into place.

