


Axel

Pied stabilisateur pour base ouverte 18"H. / *Stabilizing foot for 18"H. open base*
FT-PSTABFOB0215

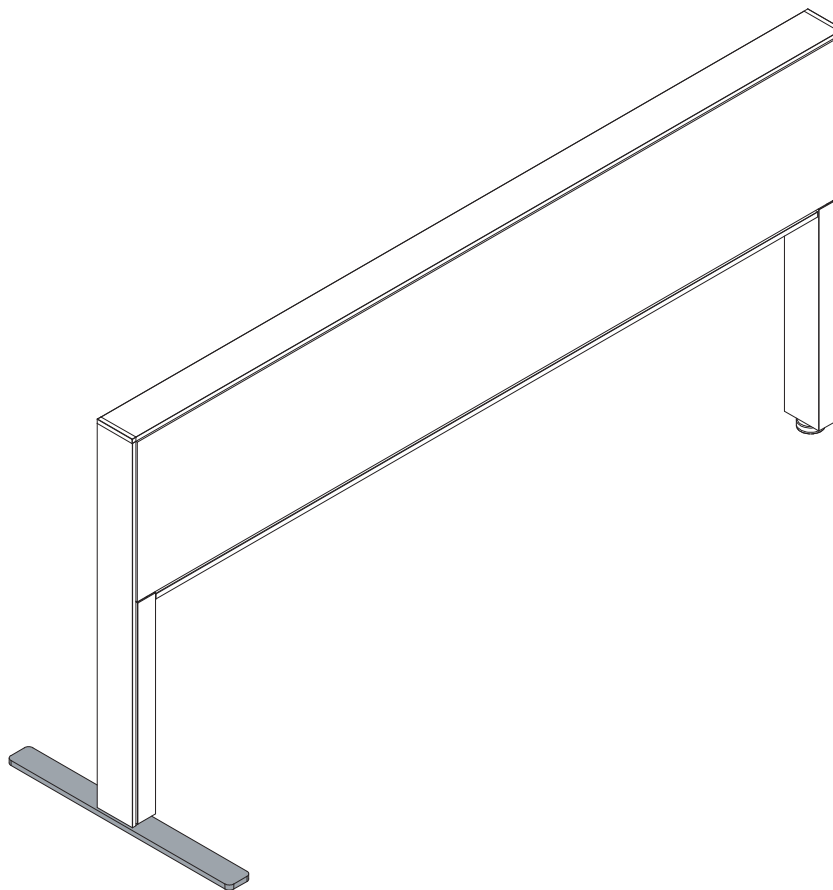


guide d'installation
installation guide

en vigueur le 20 février 2023
effective February 20th 2023


artopex®

Pied stabilisateur pour base ouverte 18"H. Stabilizing foot for 18"H. open base FT-PSTABFOB0215

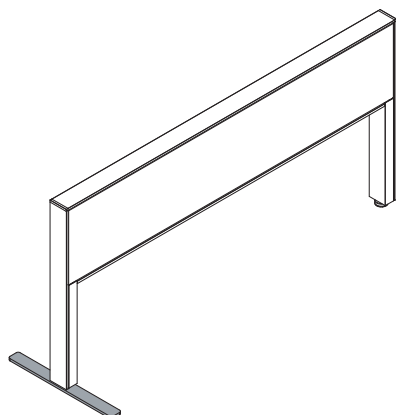


1

Retirer l'insertion et le niveleur
Remove the insert and leveler

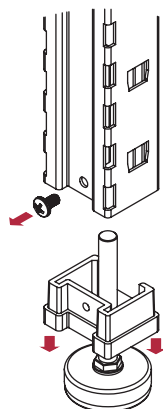


2

Insérer le pied stabilisateur au cadre
Insert the stabilizing foot to the frame

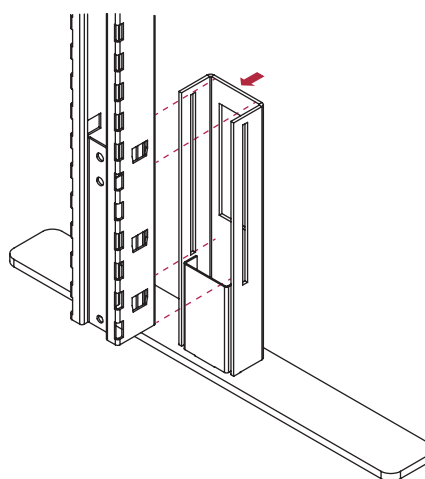


3

Glisser le cadre au fond du pied stabilisateur
Slide the frame at the bottom of the stabilizing foot

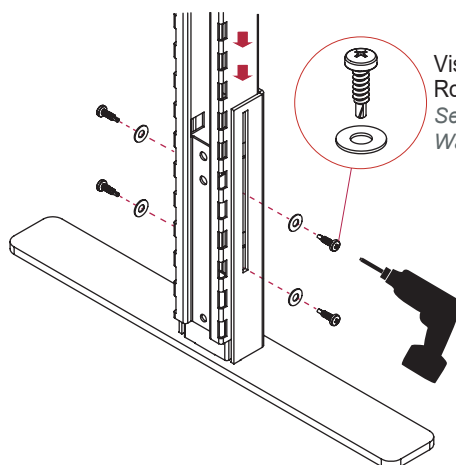

4

Mettre une vis au bas et une autre vis 2 1/2" plus haut
Put a screw at the bottom and another screw 2 1/2" higher

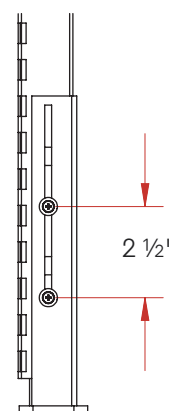

Vis auto-perçante #8 x 5/8" (4x)
Rondelle 1/4" (4x) /
Self-tapping screw #8 x 5/8" (4x)
Washer 1/4" (4x)