


AXEL

Écrans déposés pour panneaux latéraux /
Screen inserts for lateral panels

**Verre givré 1 côté de ¼" d'épaisseur
ou feutre semi-rigide ⅜" d'épaisseur /**
*¼" thick tempered glass, frosted on one
side or in ⅜" semi-rigide felt*

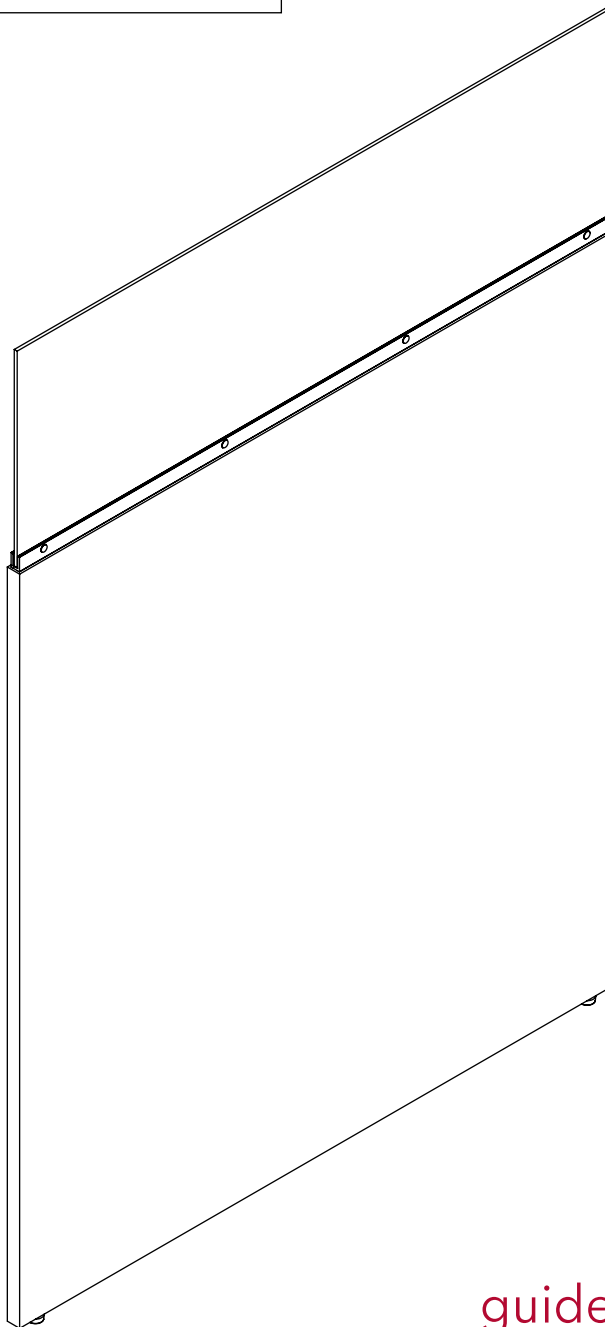


guide d'installation
installation guide



en vigueur le 11 février 2019
effective February 11th 2019

artopex®


- 1** Positionner la barre d'extrusion bien centrée sur le panneau.
Prépercer des trous 1" de profondeur dans le panneau laminé
à l'aide d'une mèche 1/8" de diamètre.
*Position the extrusion bar centered on the panel. Pre-drill 1" deep
holes in the laminate panel with a 1/8" diameter drill bit.*

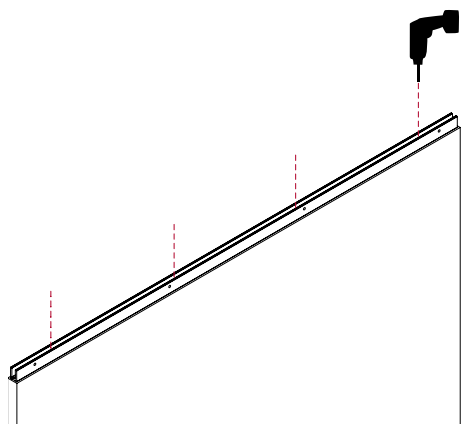

- 2** Installer la barre d'extrusion.
Install the extrusion bar.

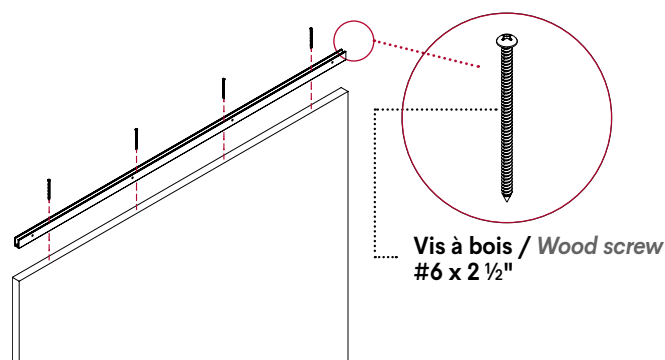


**Extrusions pour
écran en verre 1/4" /
1/4" glass screen
extrusions**




**Extrusions pour
écran en feutre 3/8" /
3/8" felt screen
extrusions**

- 3** Insérer l'écran au fond de la barre d'extrusion.
Insert screen at the bottom of the extrusion bar.

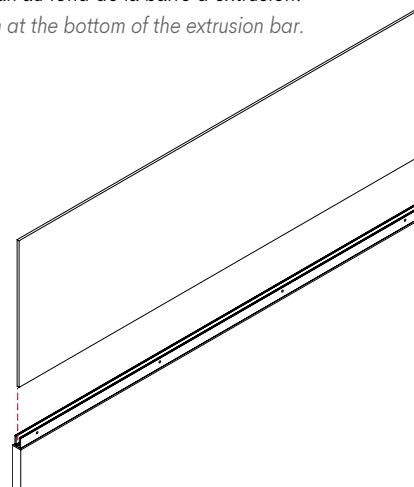

- 4** Serrer en place.
Tighten in place.

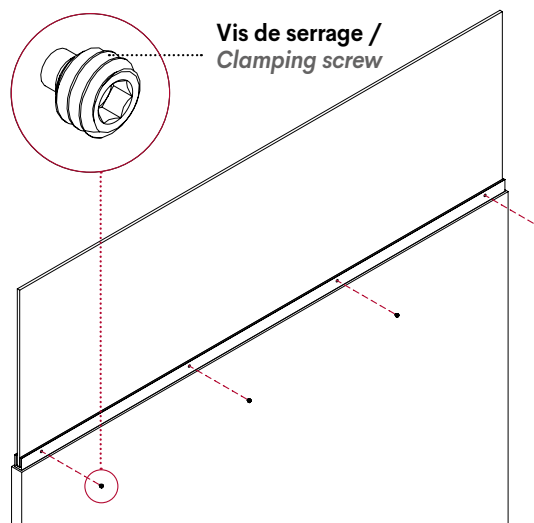

- 5** Appliquer les caches vis.
Apply the screw covers.

