


Métal

Caisson

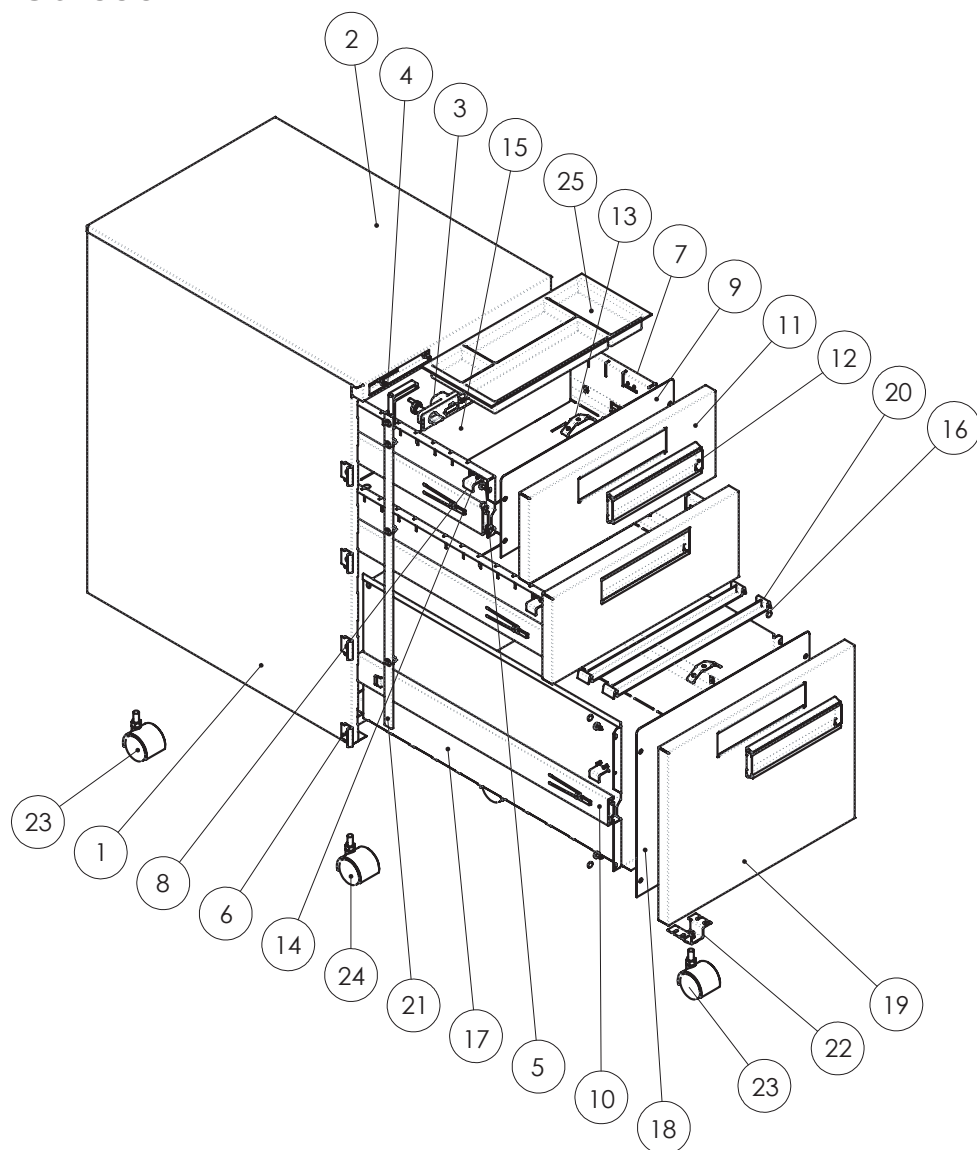

Guide de désassemblage de produit

No.	Description	QTÉ	Matériaux
1	Caisse	1	Acier
2	Dessus de caisson	1	Acier
3	Serrure pour caisson	1	Acier/Plastique
4	Vis mécanique	2	Acier
5	Vis mécanique	12	Acier
6	Espaceur de tige de serrure	4	Acier
7	Tiroir	2	Acier
8	Butée de verrouillage	3	Acier
9	Appui chemise	2	Acier
10	Glissière	6	Acier
11	Fronton amovible	2	Acier
12	Poignée	3	Aluminium
13	Ressort de poignée	3	Acier
14	Rivet	10	Acier
15	Diviseur tiroir	2	Acier
16	Butoir autocollant clair	8	Nylon
17	Tiroir	1	Acier
18	Appui chemise	1	Acier
19	Fronton amovible	1	Acier
20	Barre de suspension	2	Acier
21	Montage tige de serrure	1	Acier
22	Support de roulette	1	Acier
23	Roulette	3	PVC
24	Roulette avec frein	2	PVC
25	Plumier	1	Nylon

INSTRUCTION DE DÉSASSEMBLAGE

1. TIROIRS

- Ouvrir les tiroirs et appuyer sur la barrure de chaque glissière (10) pour retirer les tiroirs.
- Retirer les accessoires plumiers (25) et les barres de suspension (20).
- Retirer les façades (11-19), les poignées en aluminium (12) et les glissières (10).

2. CAISSE

- Retirer les glissières (10) et la tige de serrure (21).
- Retirer la serrure (3).
- Retirer les roulettes (23-25) et le support de roulette (22).

artopex®