

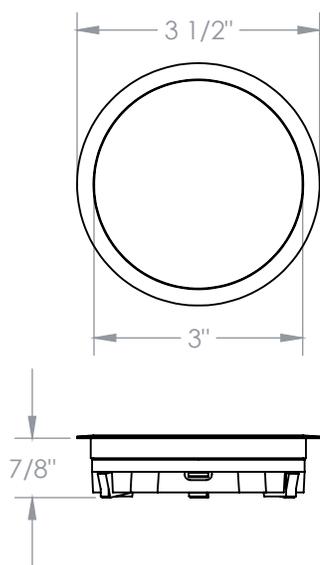


Chargeur sans fil : AC-CSFRMO-N

- Dimension hors tout : 3 1/2" dia. x 7/8" haut.
- Surface détectable par induction : 3" dia.
- Compatible avec tous les téléphones intelligents possédant la technologie Qi (Φ).
- Détection du téléphone et du niveau d'énergie avec arrêt automatique de la charge à 100 %.
- Mode veille en l'absence de téléphone.
- Recharge intelligente allant de 5 W à 15 W.
- Chargeur mural USB QC 3.0 : entrée 100-240 V, sortie 12 V - 1.5 A / 9 V - 2 A / 5 V - 3 A.
- Chargeur sans fil : entrée 12 V - 2 A / 9 V - 2 A / 5 V - 2 A.
- Cordon d'alimentation 20 AWG, 72" (6').
- Résistant aux impacts et à l'eau.
- Certification WPC, Qi version 1.2.4 - FCC - CE - REACH - ROHS.
- Composante(s) électrique(s) certifiée(s) selon les normes électriques applicables aux États-Unis et au Canada.
- Fini de surface en verre trempé noir. Contour en acier inoxydable.




Chargeur sans fil




Vis de serrage

Chargeur mural USB



Cordon d'alimentation

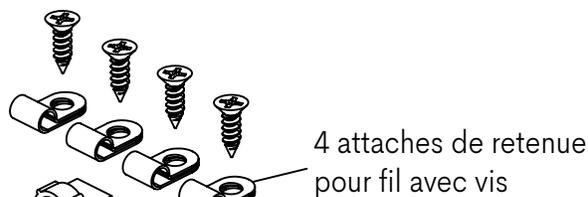

Attache de retenue autocollante pour fil

Couvercle de finition autocollant sous la surface

