
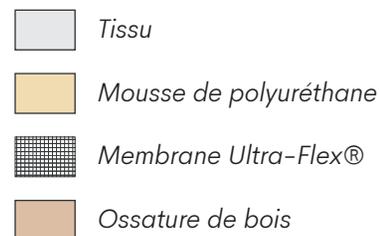


Lounge


Fauteuil Fjord

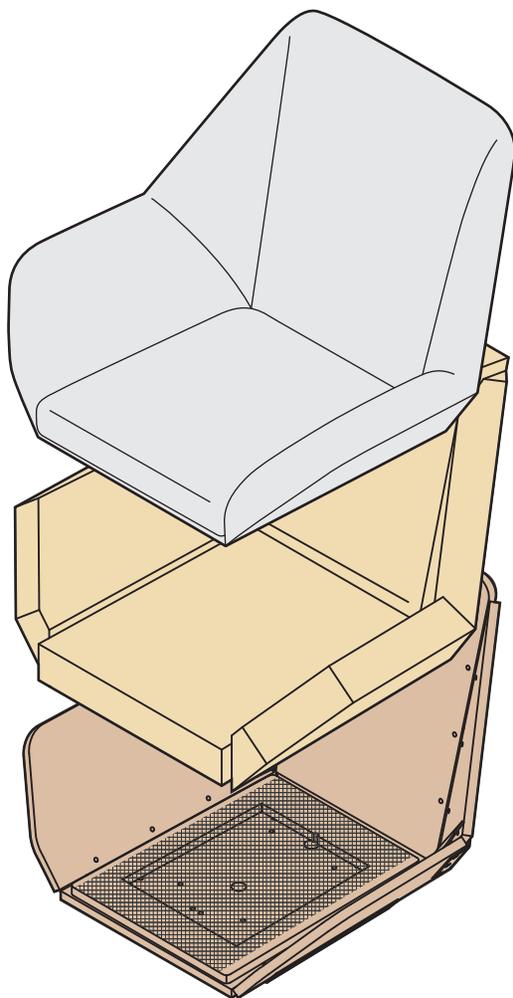

INSTRUCTION DE DÉSASSEMBLAGE


1. MATÉRIAUX SOUPLES

- Dévisser la base du reste du fauteuil.
- Découper avec un couteau et retirer le tissu fibreux en dessous de l'assise.
- Retirer avec des pinces, les agrafes qui retiennent le tissu en dessous de l'assise et retirer le tissu qui recouvre la mousse de polyuréthane.
- Décoller la mousse de polyuréthane qui recouvre l'ossature en bois.
- Retirer avec des pinces les agrafes et la membrane Ultra-Flex®.

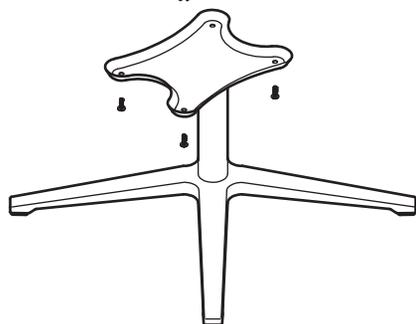

Lounge

Fauteuil Fjord

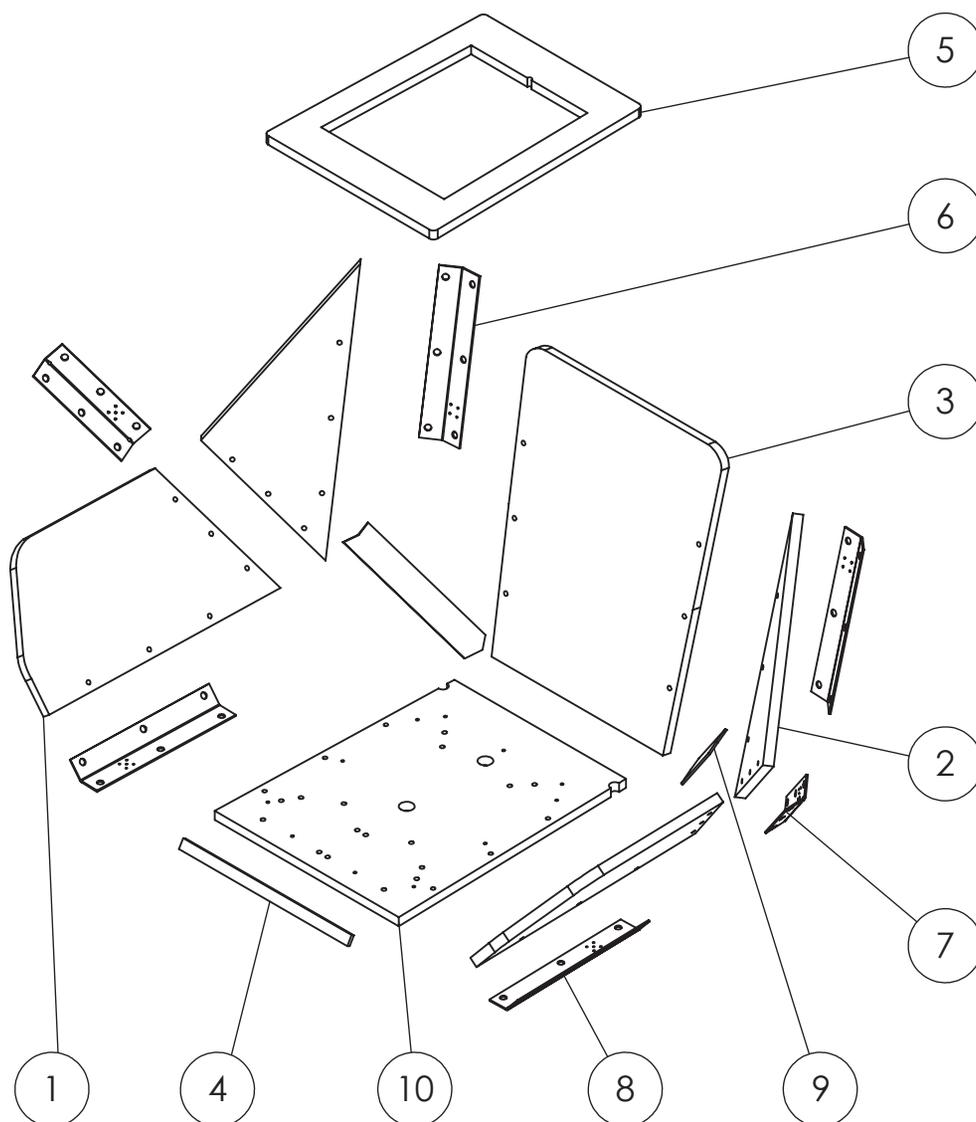

No.	Description	QTÉ	Matériaux
1	Bras	2	Contreplaqué
2	Ailes attaché après le dossier	2	Contreplaqué
3	Dossier	1	Contreplaqué
4	Languette ¾" x 15"	1	MDF
5	Siège Flex	1	Contreplaqué
6	Plaque d'assemblage 42° x 12"	2	Acier
7	Plaque d'assemblage 50° x 8"	2	Acier
8	Plaque d'assemblage 50° x 12"	2	Acier
9	Languette 2" x 11½"	2	MDF
10	Siège fixe	1	Contreplaqué

2. OSSATURE EN BOIS

- Dévisser et retirer la partie siège (5).
- Dévisser et retirer les plaques d'assemblage (6-7-8)